


Cordino de ocho 8mm de diámetro, en poliéster, con ojales en ambos extremos, de 1m de longitud

0 035 0



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 14kN

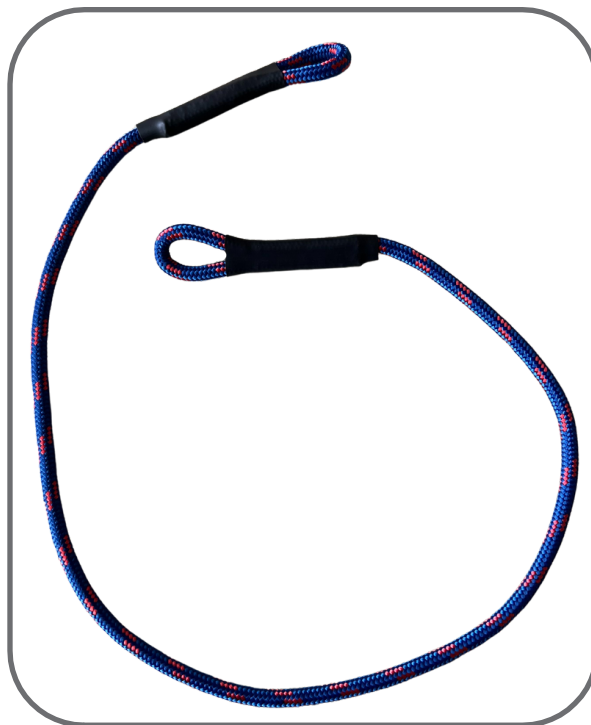

Diámetro nominal de 8mm



Semi estático porcentaje de elongación <10% con 4 kN



Fácil manejo y anudabilidad



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



8 MM DE DIÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Cordino de alma y funda trenzada, material poliéster 100%, semi estático, de fácil manejo y anudabilidad

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

Alma y funda de poliéster 100%, con resistencia mínima a la tensión de 14kN

PLÁSTICO

Protección de costuras en caucho de alta resistencia a la fricción

USO Y RECOMENDACIONES

El cordino de 8mm de diámetro con ojal en ambos extremos es un compañero para las actividades de rescate, trabajo en suspendido, acceso por cuerdas, arborismo y demás actividades en altura, que lo requieren, su fácil manejo y anudabilidad permite optimizar su desempeño

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión: >14kN

www.eusseseguridad.com

info@eusseseguridad.com

(604)4 444 1220



HOJA TÉCNICA PRODUCTO

Modelo etiqueta:

ETIQUETA MUESTRA

ID SERIAL FABRICANTE

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº.	EJ
+1	
+2	
+3	
+4	
+5	

Sello de Calidad
Norma XX
Producto XX

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



Todos los productos son actos para personas de entre 59 y 140 Kilogramos de peso incluyendo equipo y/o herramientas de trabajo

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

- Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad**
- Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN**
- Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.**

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

ANEXOS

FORMA

H

X

Y

CONFINADOS

ESLINGAS

PE PO

PERSONAL POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

DY R

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

SY

SEÑILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

LÍNEAS DE VIDA

8.

MM DE DIÁMETRO

IT

MM DE DIÁMETRO

13

MM DE DIÁMETRO

16

MM DE DIÁMETRO

SVV

SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL

CONECTORES DE ANCLAJE

TIPO DE LONGITUD

f

FIJA

V

VARIABLE

ASESORES Y OTROS

METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

OTROS

TIPO DE HERRAJE

G

GALVANIZADO

PO

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

D

PROTECCIÓN DIELECTRICA